

MULTIFLEX RETUR- OG SUGESLANGE




Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Korrugeret
Farve	Sortér
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid, Olie, Vejr
Resistens indvendig slange	Olie
Medie	Olie og benzin
Sikkerhedsfaktor	1:3
Udvendig materiale	CR
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	Syntetisk gummi
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	120
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-30

Suge- og trykslange til olie, diesel og benzin med maks. 50% aromatinhold. Slangen er korrugeret, hvilket er en god løsning, hvor der er behov for en fleksibel slange.

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
14386008	0.5	13	50	20	22	40	0.32
14386010	0.5	16	50	20	24	45	0.39
14386012	0.5	19	50	20	27	50	0.43
14386014	0.5	22	50	20	31	60	0.49
14386016	0.5	25	50	20	34	65	0.55
14386018	0.5	28	50	20	35	75	0.59
14386020	0.5	32	50	20	41	80	0.65
14386022	0.5	35	50	20	43	90	0.7
14386024	0.5	38	50	20	46	100	0.74
14386026	0.5	42	50	20	50	115	0.8
14386030	0.5	45	50	20	53	125	0.86
14386032	0.5	51	80	20	60	145	1
14386036	0.5	58	50	20	66	160	1.38
14386040	0.5	63.5	50	20	72	180	1.52
14386044	0.5	70	50	20	79	210	1.75



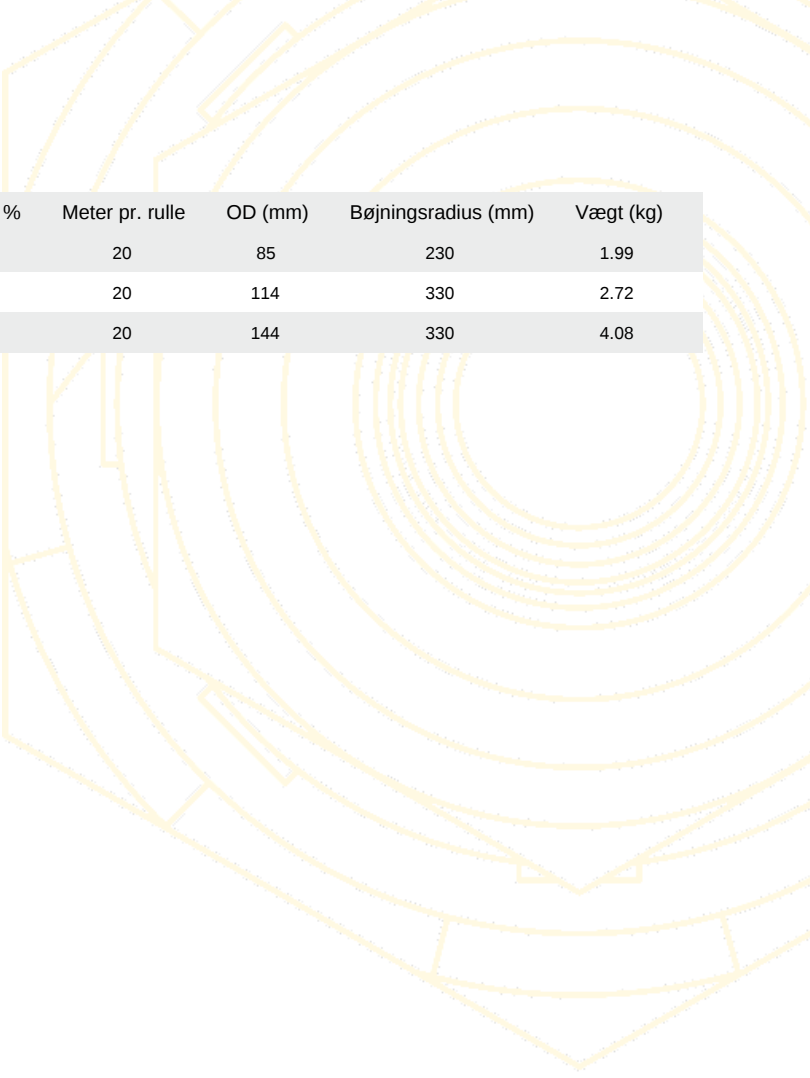

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
14386048	0.5	76	50	20	85	230	1.99
14386064	0.5	102	50	20	114	330	2.72
14386080	0.5	127	50	20	144	330	4.08

