


WELDARC, svejseslange EN 559 ISO 3821 20 BAR



Udvendig udførelse	Glat
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	SBR/EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	SBR
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	PE
Min. temperatur (°C)	-20

Varenummer	Farve	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
14400103	Rød	50	2	5	50	12	0.13
14400104	Rød	60	2	6.3	50	13.3	0.15
14400105	Rød	80	2	8	50	15	0.18
14400106	Rød	100	2	10	50	17	0.2
14400203	Blå	50	2	5	50	12	0.13
14400204	Blå	60	2	6.3	50	13.3	0.15
14400205	Blå	80	2	8	50	15	0.18
14400206	Blå	100	2	10	50	17	0.2

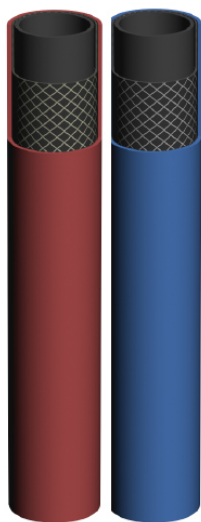