


Twinarc, svejseslange tvilling EN 559, ISO 3821, 20 bar



Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Glat
Medie	Gas og svejsning
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	2
Udvendig materiale	SBR/EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	SBR
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	PE
Min. temperatur (°C)	-20

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
14410003	2	5	50	12	50	0.26
14410004	2	6.3	50	13.3	60	0.3
14410005	2	8	50	15	80	0.36
14410006	2	9	50	16	100	0.42

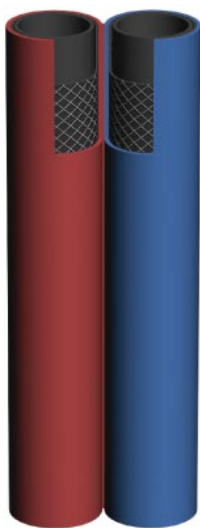