


Tvillingslange f-gas/oxygen EN 559 ISO 3821 20 bar

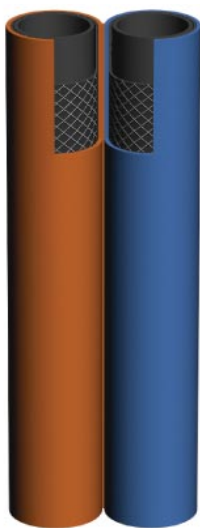

Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Glat
Medie	Gas og svejsning
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	2
Antistatisk wire	Nej
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-20

Tvillingslange til LPG og oxygen i henhold til den seneste europæiske standard EN 559 ISO 3821.

Varenummer	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vægt (kg)
14430004	50	13	60	2	6.3	0.3
14430006	50	17	100	2	10	0.42

