


1550-00



Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Farve	Sortér
Udvendig modstand	Slid, Olie, Ozon
Resistens indvendig slange	Olie
Medie	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig materiale	NBR
Flad rulle	Nej
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	200
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

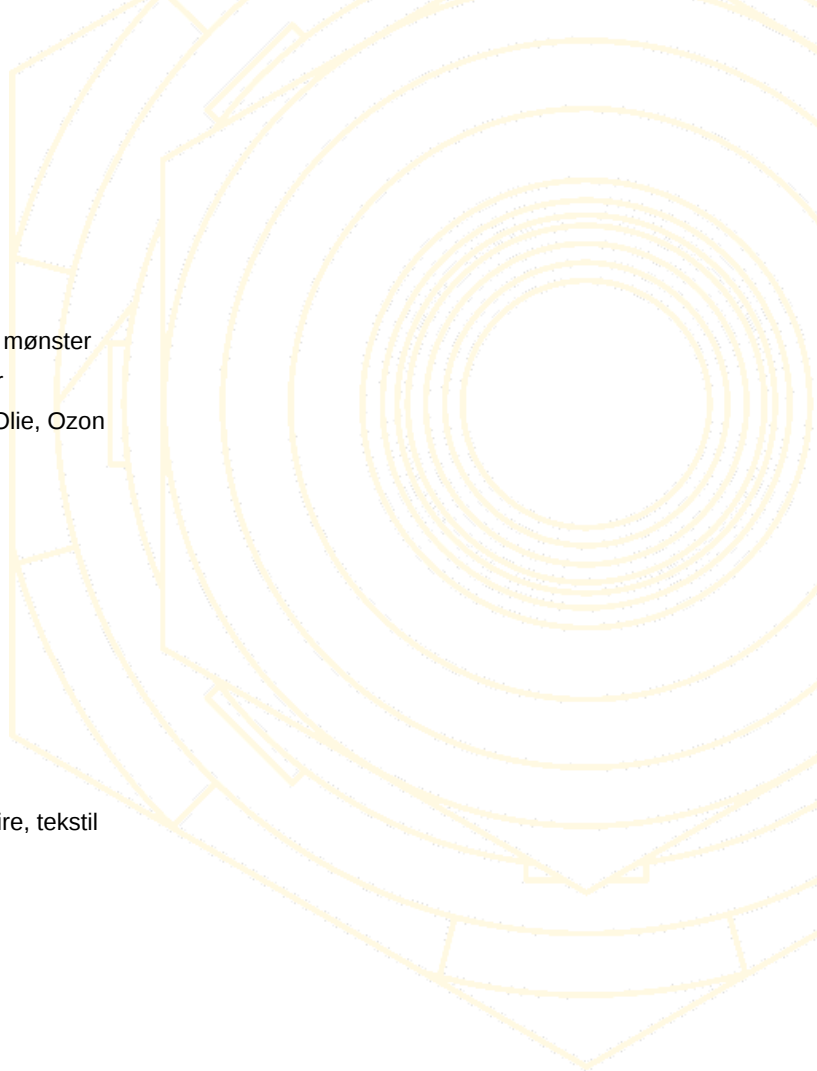

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
15500032	1	50	90	40	64	200	1.95
15500040	1	63	90	40	77	250	3.18
15500048	1	75	90	40	90	300	2.95
15500064	1	101.6	90	40	122.4	254	5.58

