




Produktgruppe	140
Farve	Transparent
Udvendig udførelse	Korrugeret
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Materiale, Ventilation
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PU
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	90
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40



Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
14635200	400	0.01	200	1.5	30	202.4	2.5
14635250	500	-	250	1	15	252.4	3.8

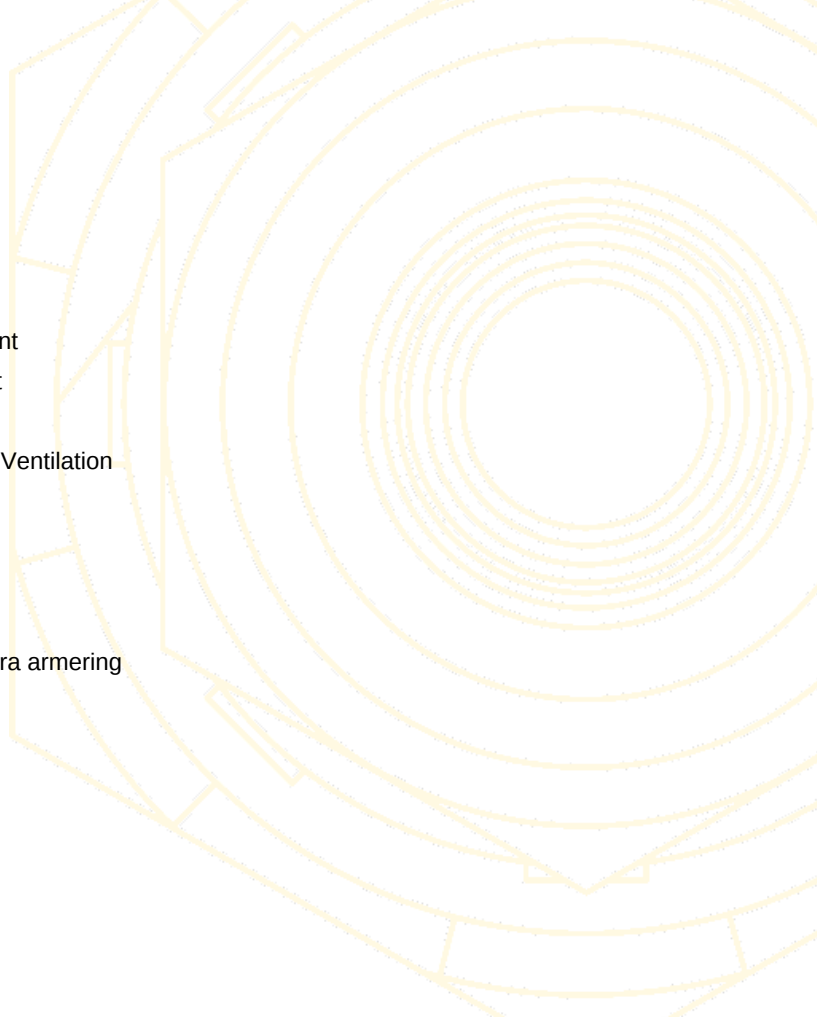