

Udstødningsslange rustfri




Produktgruppe	140
Medie	special
Antistatisk wire	Nej
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	Rustfrit stål (1.4016)
Maks. temperatur (°C)	700

Metalslange/stålslange, som er velegnet til udstødningsslange/rør i lastbiler, landbrugsmaskiner, dieseldrevne generatorer eller lignende anlæg. Slangen kan også bruges til at transportere f.eks. korn, piller, savsmuld og granulat.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg)
14800012	70	20	24	0.5
14800014	77	22	26	0.55
14800016	86	25	29	0.62
14800019	101	30	34	0.73
14800020	160	32	37	0.77
14800022	170	35	40	0.97
14800024	190	38	43	1.05
14800025	200	40	45	1.1
14800026	210	42	47	1.15
14800030	225	45	50	1.23
14800032	250	50	55	1.23
14800039	275	60	65	1.46
14800040	285	65	70	1.58
14800044	300	70	75	1.7
14800048	310	75	80	1.81
14800051	320	80	85	1.93
14800056	345	90	95	2.17
14800062	375	100	105	2.4
14800064	380	102	107	2.45



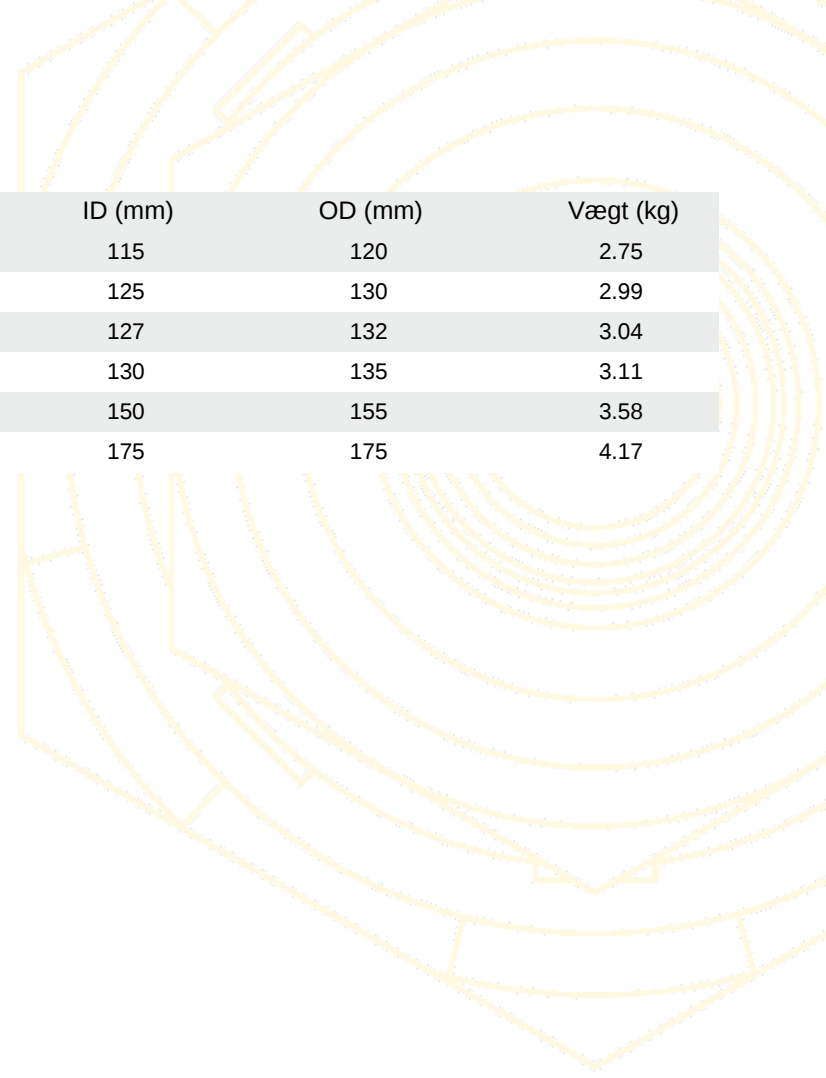

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg)
14800074	415	115	120	2.75
14800079	435	125	130	2.99
14800080	445	127	132	3.04
14800082	450	130	135	3.11
14800096	500	150	155	3.58
14800175	560	175	175	4.17

