


T-kobling med indvendigt gevind til pneumatiske rørsystem, hun



Produktgruppe	519
Producent	Prevost
Form	T
Maks. arbejdstryk (Bar)	16
Maks. temperatur (°C)	80
Min. temperatur (°C)	-20

T-kobling med indvendigt gevind til pneumatiske rørsystem i aluminium. Koblingens unikke pakninger gør, at den fungerer fremragende med trykluft, vakuum og neutrale gasser, som f.eks. nitrogen. T-koblingen fås i forskellige dimensioner fra ø16 mm til ø80 mm.

Varenummer	Gevindtype	Gevind	Mål C (mm)	Mål D (mm)	Mål A (mm)	Mål B (mm)	Vægt (kg)
54501131606	G	G 3/8" Hun	40	26	32	90	0.09
54501132008	G	G 1/2" Hun	47	32	38	108	0.13
54501132508	G	G 1/2" Hun	56	38	46	131	0.25
54501132512	G	G 3/4" Hun	56	38	46	131	0.24
54501133212	G	G 3/4" Hun	68	46	57	151	0.4
54501133216	G	G 1" Hun	68	46	57	155	0.38
54501134012	G	G 3/4" Hun	85	57	68	183	0.73
54501134016	G	G 1" Hun	85	57	68	183	0.7
54501134020	G	G 1 1/4" Hun	85	57	68	183	0.65
54501135016	G	G 1" Hun	191	72	84	219	1.2
54501135020	G	G 1 1/4" Hun	191	72	84	219	1.13
54501135024	G	G 1 1/2" Hun	191	72	84	219	1.1
54501136316	G	G 1" Hun	129	90	100	261	2.2
54501136320	G	G 1 1/4" Hun	129	90	100	261	2.15
54501136324	G	G 1 1/2" Hun	129	90	100	261	2.1
54501136332	G	G 2" Hun	129	90	100	261	2
54501138016	G	G 1" Hun	155	100	121	315	3.45

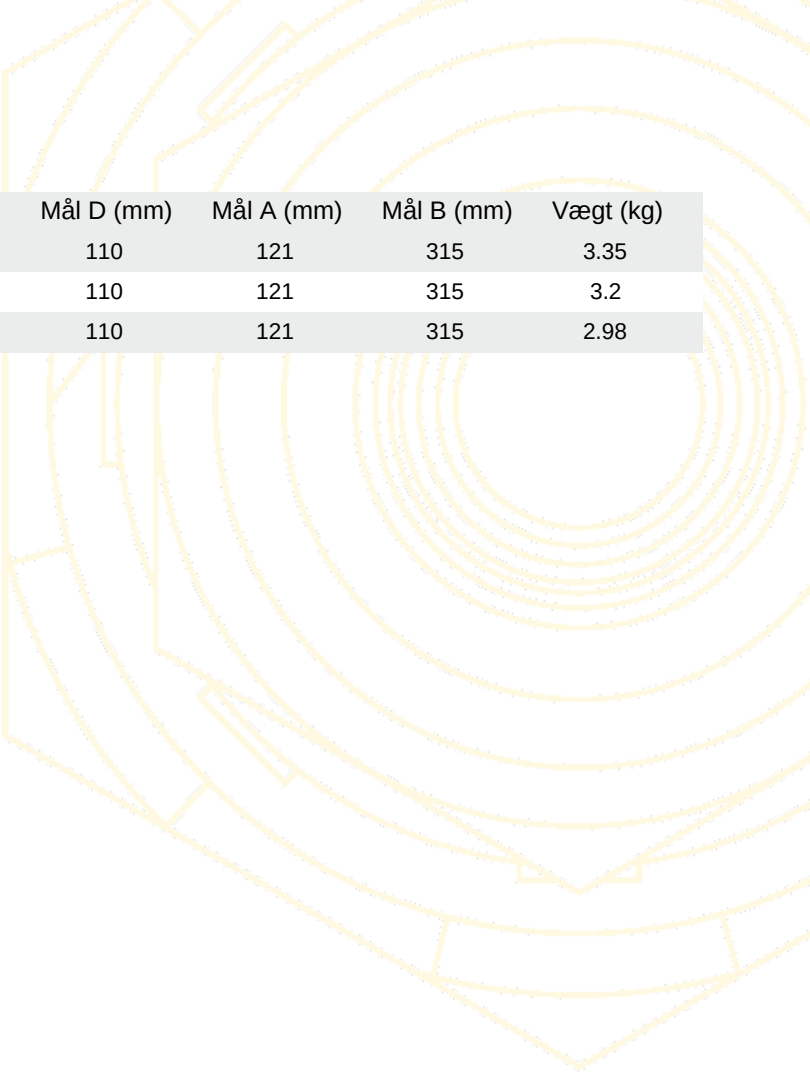

Varenummer	Gevindtype	Gevind	Mål C (mm)	Mål D (mm)	Mål A (mm)	Mål B (mm)	Vægt (kg)
54501138024	G	G 1 1/2" Hun	155	110	121	315	3.35
54501138032	G	G 2" Hun	155	110	121	315	3.2
54501138040	G	G 2 1/2" Hun	155	110	121	315	2.98

