


HØJTRYKSPULESLANGE HTP-2C MED KUGLER

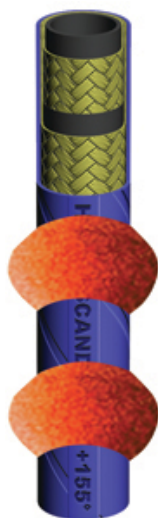

Produktgruppe	110
Farve	Blå
Udvendig modstand	Slid
Resistens indvendig slange	Temperatur
Medie	Vand
Sikkerhedsfaktor	1:2.5
Udvendig materiale	Syntetisk gummi
Indvendig materiale	Syntetisk gummi
Maks. temperatur (°C)	155
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Slange til applikationer med medium til høje tryk og meget udvendigt slid. Opfylder kravene i EN 853 2SN. DNV, MED og MSHA godkendt til dimensioner 3/16" - 1". Artikelnummer der slutter på -30, leveres på undertråd. Samlinger kan forekomme, dog maksimalt 4 længder/spolen og en minimumslængde på 5 meter pr. længde.

Varenummer	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	Sprængtryk (MPa)	Vægt (kg)
10559506	3/8"	9.5	17.4	64	90	132	0.42

