




Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Glat
Medie	Luft
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	SBR
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	80
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-30



Varenummer	Meter pr. rulle	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vægt (kg)
14215008	61	23	2	13	0.4
14215012	61	30	2	19	0.6
14215016	61	37	2	25	0.76

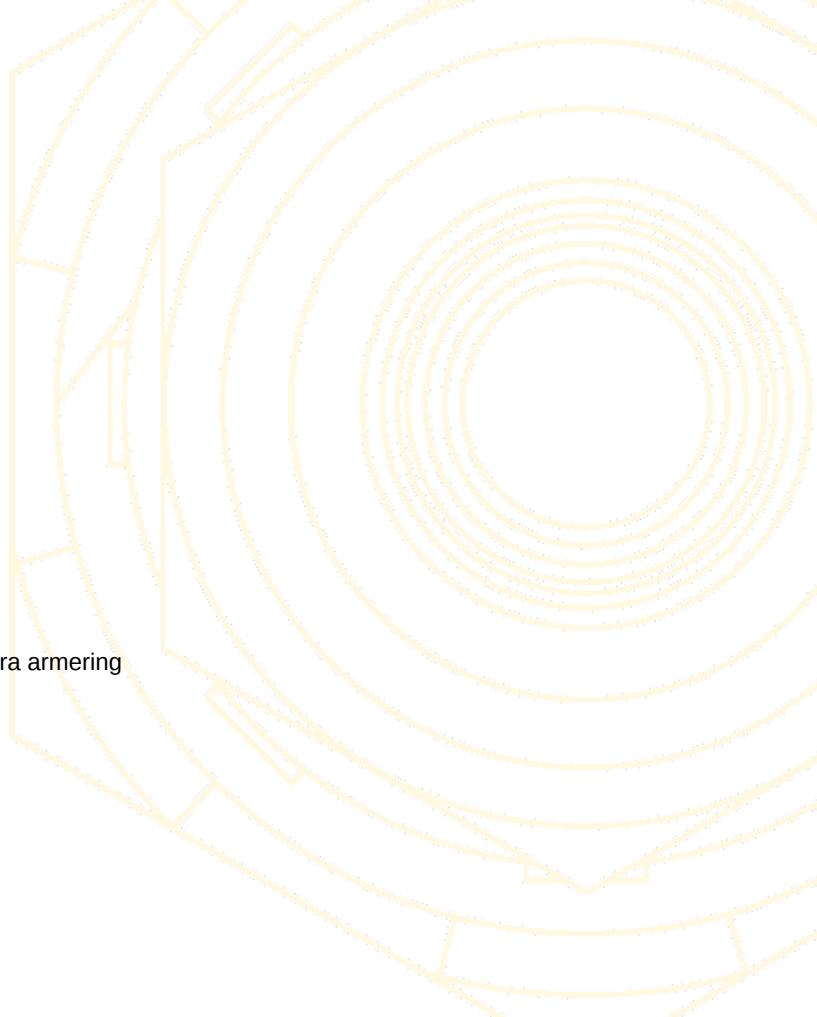