




Produktgruppe	140
Farve	Transparent
Udvendig udførelse	Korrugeret
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Ventilation
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PU
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	90
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40



Varenummer	Bøjningsradius (mm)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
14632052	20	80	5	6	81	0.37
14632055	22	90	5	6	91	0.42
14632077	24	120	5	6	121	0.55
14632082	26	130	5	6	131	0.61
14632088	28	140	5	6	141	0.66

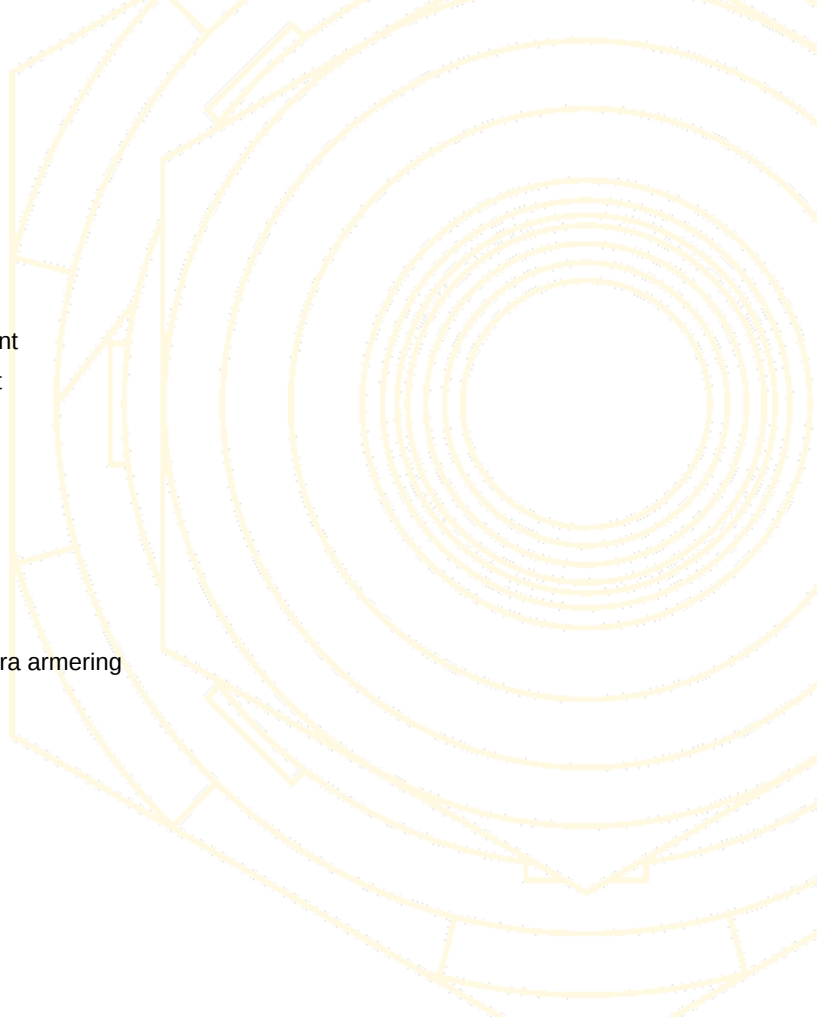