


T-kobling med reduktion til pneumatiske rørsystem

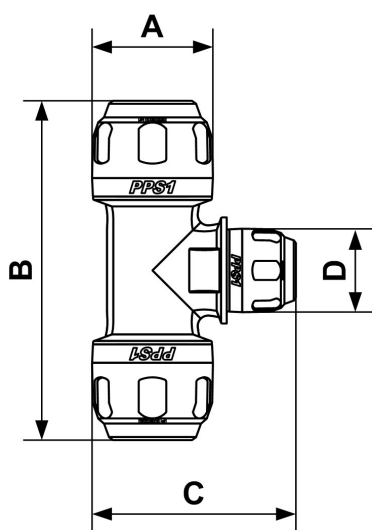

Produktgruppe	519
Producent	Prevost
Form	T
Maks. arbejdstryk (Bar)	16
Mål A (mm)	38
Mål B (mm)	108
Maks. temperatur (°C)	80
Min. temperatur (°C)	-20

T-kobling med reduktion i aluminium til pneumatiske rørsystem. Koblingens unikke pakninger gør, at den fungerer fremragende med trykluft, vakuum og neutrale gasser, som f.eks. nitrogen. Koblingen fås i forskellige dimensioner fra ø20 mm til ø32 mm med en reduktion til hhv. ø16 mm og ø25 mm.

Varenummer	Rørdim. 1 (mm)	Rørdim. 2 (mm)	Rørdim. 3 (mm)	Mål C (mm)	Mål D (mm)	Vægt (kg)
54501122016	20	20	16	66	32	0.14
54501122516	25	25	16	78	32	0.27
54501122520	25	25	20	83	38	0.27
54501123216	32	32	16	91	32	0.43
54501123220	32	32	20	96	38	0.44
54501123225	32	32	25	102	46	0.46