


Skrælleværktøj - OST

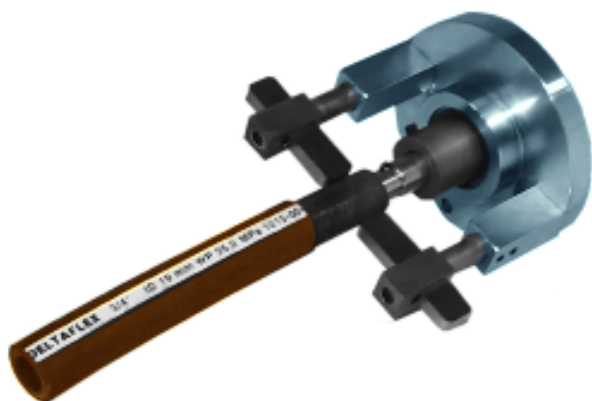

Afskæringsdybde (mm) 1-6

Sortimentet består af både ind- og udvendigt skrælleværktøj. Det udvendige værktøj, som kan udstyres med to skærestål, anvendes på flettede og spiralviklede slanger, mens det indvendige værktøj især anvendes på spiralviklede højtryksslanger. Vi har desuden et skrælleværktøj til One-Skive 5-50, som kan klare både ind- og udvendig skrælning på samme tid.

Varenummer	Pressedorn
90251608	1/2"
90251610	5/8"
90251612	3/4"
90251616	1"
90251620	1 1/4
90251624	1 1/2
90251632	2"

