




Produktgruppe	100
Udvendig udførelse	Glat
Farve	Hvid
Udvendig modstand	Olie, Vejr
Resistens indvendig slange	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Slangemærkning	white
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40



Varenummer	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)
10750005	5/16"	8	14.7	29.5	57
10750006	3/8"	9	17	27.5	63
10750008	1/2"	13	20.3	24	89
10750010	5/8"	16	23.4	19	102
10750012	3/4"	19	27.2	15.5	120

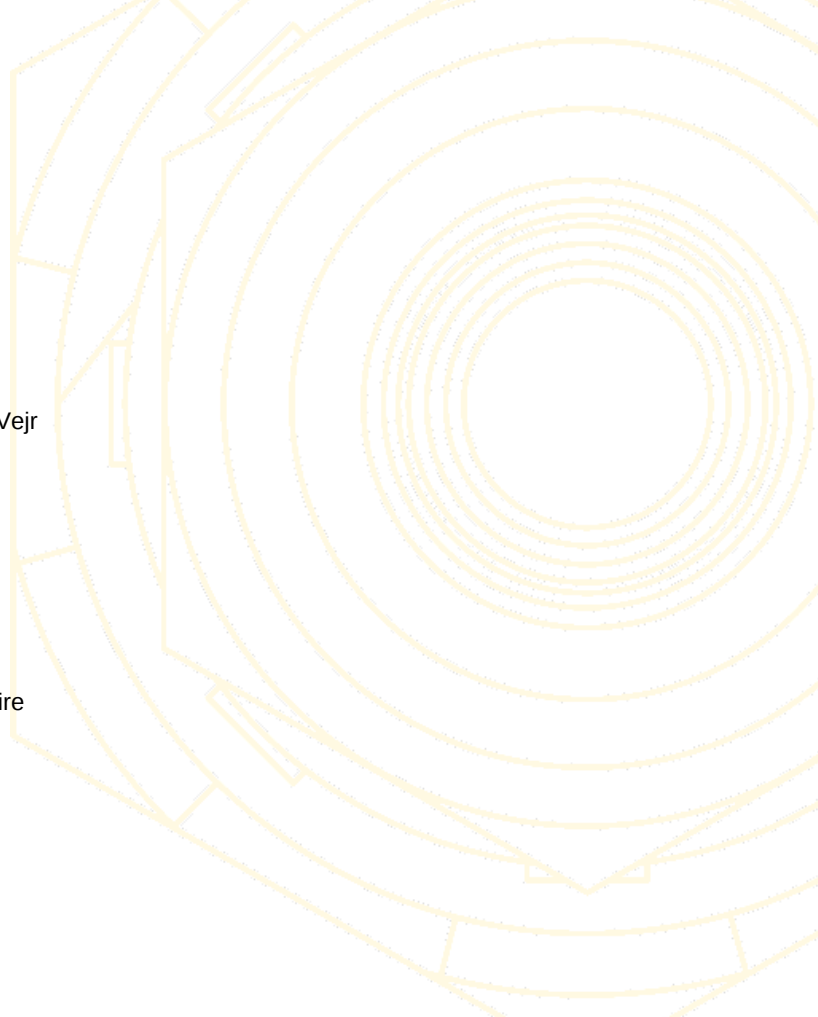